





Naturholz Rundbozargen *Typ SN-R*


am. Ahorn, Birke, Buche, Eiche, eur. Erle, Esche, Kernbuche, am. Kirschbaum, am. Nussbaum

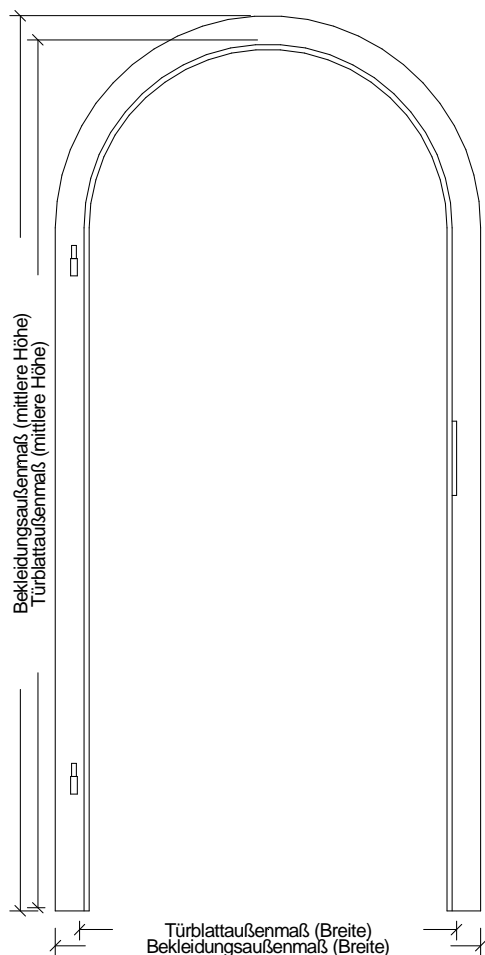


Zierbekleidung SN
60.0




Zierbekleidung PZ2
75.0




Zierbekleidung LH
65.0



Zierbekleidung BR bombiert
70.0



Zierbekleidung SG
80.0



Wandstärke jeweils um + 10 verstellbar

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangmaß (ca.-Maße)	Zargenaußenmaß (ca.-Maße)	Bekleidungsaußenmaß (bei 60 mm Breite)
	610	592	568	616	712
	735	717	693	741	837
	860	842	818	866	962
	985	967	943	991	1087
	610 + 610 (1210)	1192	1168	1216	1312
	735 + 610 (1335)	1317	1293	1341	1437
	735 + 735 (1460)	1442	1418	1466	1562
	860 + 735 (1585)	1567	1543	1591	1687
	860 + 860 (1710)	1692	1668	1716	1812
	985 + 860 (1835)	1817	1793	1841	1937
	985 + 985 (1960)	1942	1918	1966	2062
Höhe	1985	1983	1971	1993	2043

Bekleidungsbreite 80 mm oder 90 mm oder 100 mm bei SN-Zarge gegen Aufpreis (jedoch ohne Gewähr auf Verzug)
Bekleidungsbreite 90 mm bei PZ 2-Zarge oder 100 mm bei LH-Zarge gegen Aufpreis (jedoch ohne Gewähr auf Verzug)