






WE-Füllungstüren massiv *KG-WE Pino / Toska* Kiefer *astfrei gebürstet patiniert-lackiert*

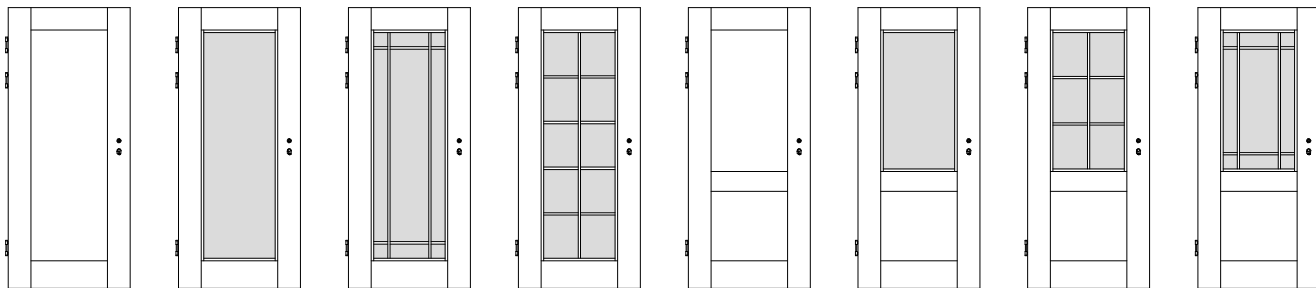


KG/1F-WE KG/1F-LA-WE KG/1F-SJ9-WE KG/1F-SP10-WE KG/2F-WE KG/2F-LA-WE KG/2F-SP6-WE KG/2F-SJ9-WE

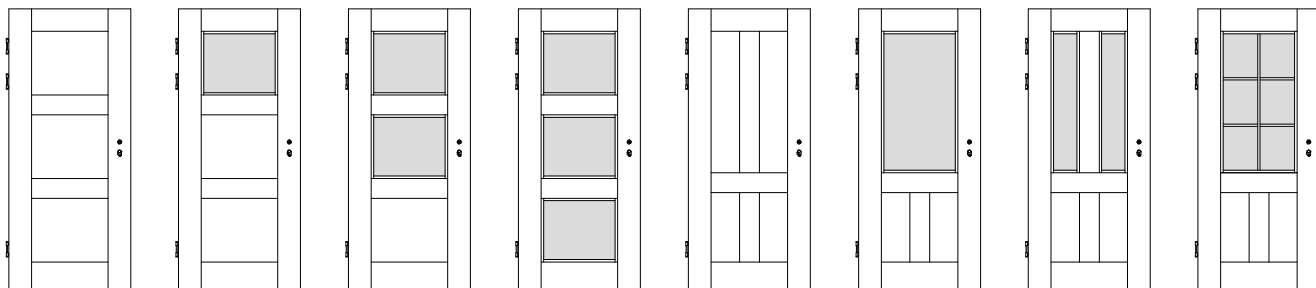


KG/K3-WE KG/K3-1xLA-WE KG/K3-2xLA-WE KG/K3-3xLA-WE KG/4F-WE KG/4F-LA-WE KG/4F-2xLA-WE KG/4F-SP6-WE

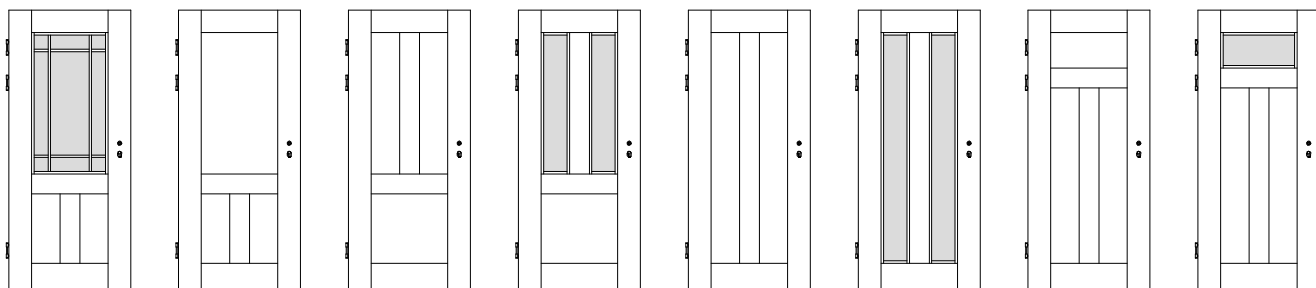

KG/4F-SJ9-WE KG/A3-WE KG/Y3-WE KG/Y3-2xLA-WE KG/H2-WE KG/H2-2xLA-WE KG/H3-WE KG/H3-1xLA-WE

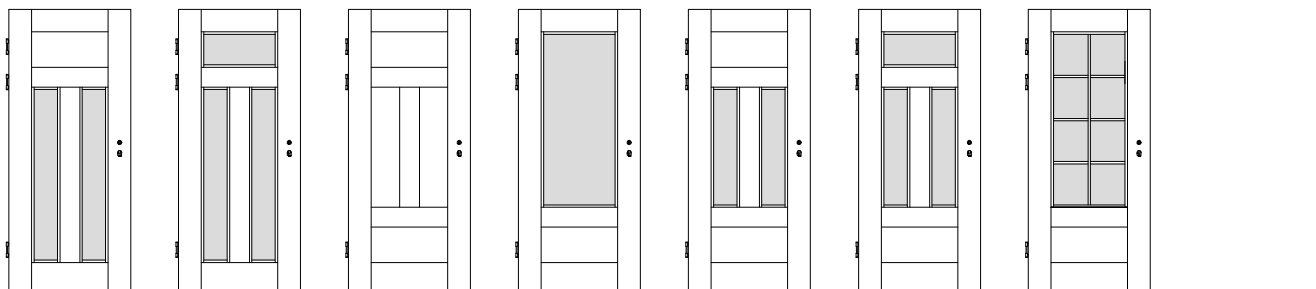

KG/H3-2xLA-WE KG/H3-3xLA-WE KG/H4-WE KG/H4-1xLA-WE KG/H4-2xLA-WE KG/H4-3xLA-WE KG/H4-SP8-WE

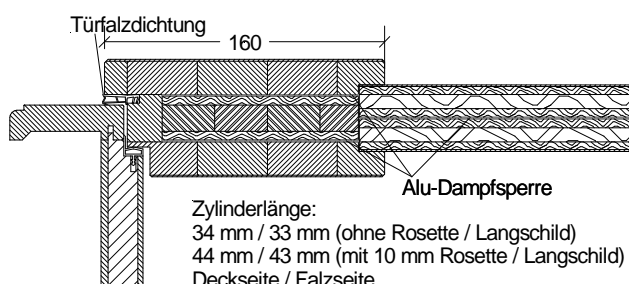

Zylinderlänge:
34 mm / 33 mm (ohne Rosette / Langschild)
44 mm / 43 mm (mit 10 mm Rosette / Langschild)
Deckseite / Falzseite

Rahmenstärke ca. 67mm, Füllungsstärke ca. 38mm,
Friesbreite außen 160mm, Friesbreite innen 125mm / 140mm,
Sockelhöhe 195mm (Rahmen und Füllung ohne Profile)

Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung,
Alu-Dampfsperre (im Rahmen 2x, in Füllung 1x),
Marken-PZ-Schloss Stulp silberlack, Dorn 65mm,
3x Bandoberteile V0026WF vernickelt, Schall-Ex

Lichtausschnitte + glasteilende Sprossenrahmen für 24mm
Isolierglas, Sprossenbreite ca. 50 mm

Klima* 3 / Schallschutz* 2 (ca. 41 dB)
*ungeprüft