




Weißlack Brandschutz-Zargen SN 60-T30

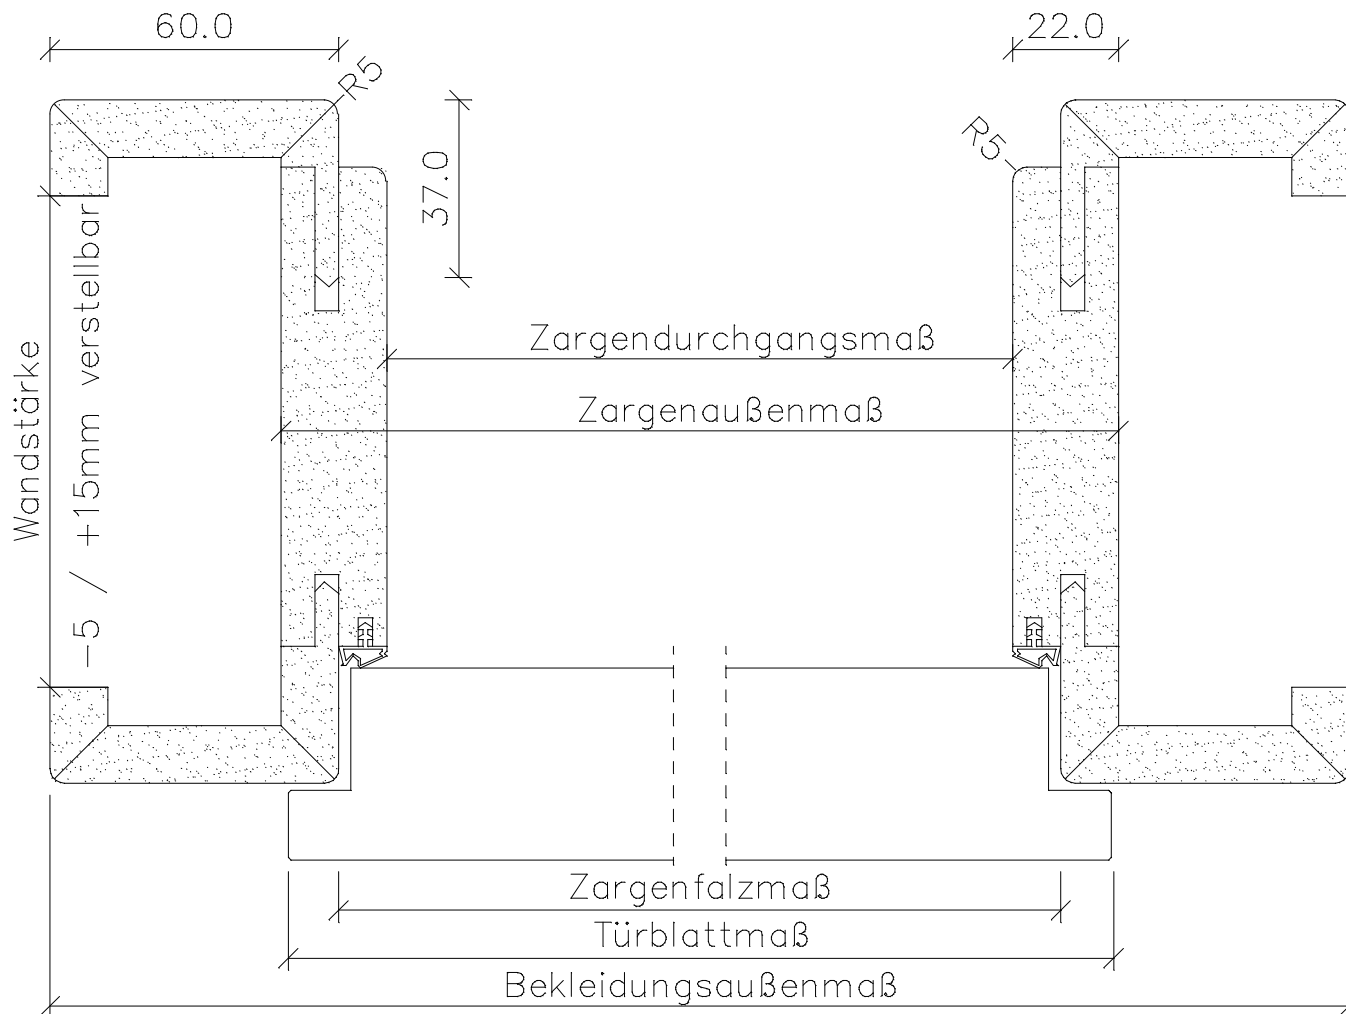

	Türbreite	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangsmaß (ca.-Maße)	Zargenaußenmaß (ca.-Maße)	Bekleidungsaußenmaß (bei 60 mm Breite)
	610	591	570	614	711
	735	716	695	739	836
	860	841	820	864	961
	985	966	945	989	1086
	610 + 610 (1210)	1191	1170	1214	1311
	735 + 610 (1335)	1316	1295	1339	1436
	735 + 735 (1460)	1441	1420	1464	1561
	860 + 735 (1585)	1566	1545	1589	1686
	860 + 860 (1710)	1691	1670	1714	1811
	985 + 860 (1835)	1816	1795	1839	1936
	985 + 985 (1960)	1941	1920	1964	2061
Höhe	1985	1981	1970	1992	2041

Brandschutzzarge auch mit 75 mm breiter abgerundeter Bekleidung oder mit 55 mm bzw. 75 mm breiter, eckiger Bekleidung lieferbar.